


Fundament-Schema-Plan Einzelgaragen



4 G-253/100-1.2

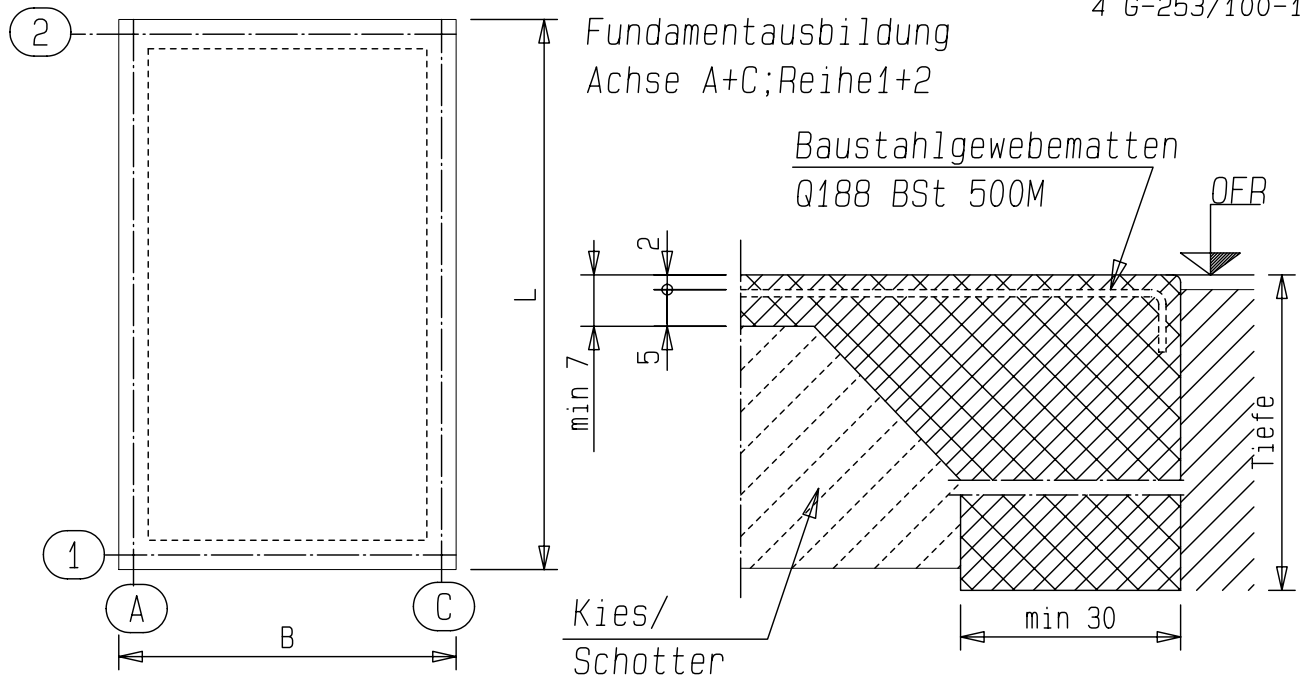

Sofern nur Streifenfundamente erstellt werden gelten die gleichen Außenabmessungen. Fundamentgraben Spatenbreite (30cm) frostsicher ausheben. Bewehrung und Betongüte wie bei Bodenplatte. Die Fundamente stehen umlaufend ca. 3cm über Garagenaußenmaß. Mindestbetongüte B 25
 alle Maße in cm
 Anzahl und Art der Verankerung siehe Montageanleitung
 (OFR= Oberfläche Rohfußboden)

Typen	B	L	Typen	B	L
B50 J50	254	509	R55	344	550
B60 J60		592	R60		592
A45	261	468	R70		696
A50		509	R80		799
A52		530	R90		902
A55		550			
A70		696			
D50	282	509	N50	406	509
D52		530	N55		550
D55 H55		550	N60		592
H60		592	N70		696
D70 H70		696			
L55 O55	303	550			
L60 P60 O60		592			
L65		654			
L70 P70 O70		696			
L80		799			
L90		902			

Fundamenttiefe: Mindestens 25cm tief bei nicht frostgefährdetem Untergrund, bzw. Frosttiefe

Dicke der Fundament-Platte: Mindestens 7cm, bzw. der auftretenden maximalen Belastung angepaßt